Adobe Acrobat Professional - [Acústico Aislamax Spanish.pdf]
Archivo Edición Ver Documento Comentarios Herramientas Avanzadas Ventana Ayuda
Buscar | Crear PDF | Comentario y marca | Enviar para revisar | Proteger | Firmar | Formularios
Seleccionar | 100% | Ayuda
Marcadores | Firmas | Páginas | Árbol modelo | Archivos adjuntos | Comentarios

**Muestra:** Cajón de persiana "PLAXIMO 200" de 1230x200x220 mm, 26 lamas más lama de cierre, con tapa de registro y bajera recubiertas con folio de aluminio. Ver detalles en informe.

Volumen sala receptora: 55 $m^3$
Volumen sala emisora: 65 $m^3$
$T_{camaras}$: 11,2 °C
$HR_{camaras}$: 63 %
$P_{camaras}$: 963 mbar
$S_{muestra}$: 1230x200 mm



| f (Hz) | $D_{n,e}$ (dB) |
|---|---|
| 100 | 52,9* |
| 125 | 43,9 |
| 160 | 30,7 |
| 200 | 35,4 |
| 250 | 39,3 |
| 315 | 40,9 |
| 400 | 46,2 |
| 500 | 49,2 |
| 630 | 53,5 |
| 800 | 55,6 |
| 1000 | 54,8 |
| 1250 | 55,4 |
| 1600 | 57,5 |
| 2000 | 61,9 |
| 2500 | 67,8 |
| 3150 | 71,5 |
| 4000 | 74,4 |
| 5000 | 76,6 |

* $D_{n,e}$ = valor medido (límite de medida)




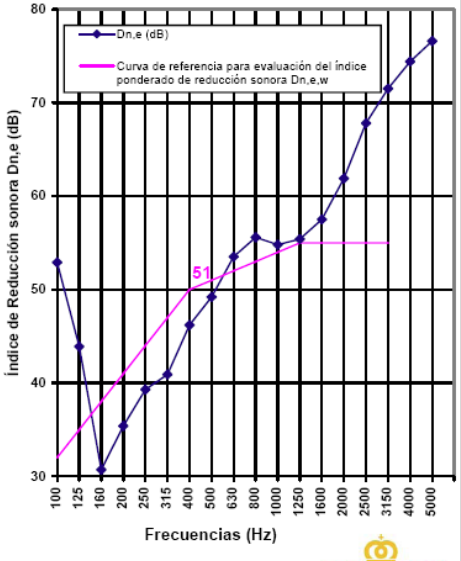


| | | | |
|---|---|---|---|
| Diferencia de nivel normalizada ponderada de elementos pequeños según UNE-EN ISO 717-1: | $D_{n,e,w}$ $(C;C_{tr})$= | 51 (-2; -6) | dB |
| Diferencia de nivel normalizada ponderada A de elementos pequeños | $D_{n,e,A}$ = | 50,0 | dBA |

Adicionalmente:

| | | |
|---|---|---|
| $R_w$ $(C;C_{tr})$: 36 (-2;-6) dB | $R_A$: 34,6 dBA | $R_{A,tr}$: 29,8 dBA |

ENAC ENSAYOS Nº 4/LE456

ilac-MRA

Nº de resultado: B2013-1-M3 Firma:

Área de Acústica
Gestionada por tecnalia

Fecha informe: 4 de marzo de 2.013



Este documento es una copia en PDF del Informe original, por solicitud de nuestro cliente.

12 de 12