


Lames en aluminium profilé avec polyuréthane pour volet roulants
 Profiled aluminium slats with polyurethane for roller shutters
 Lamas de aluminio perfilado con poliuretano para persianas enrollables

aíslaLum®

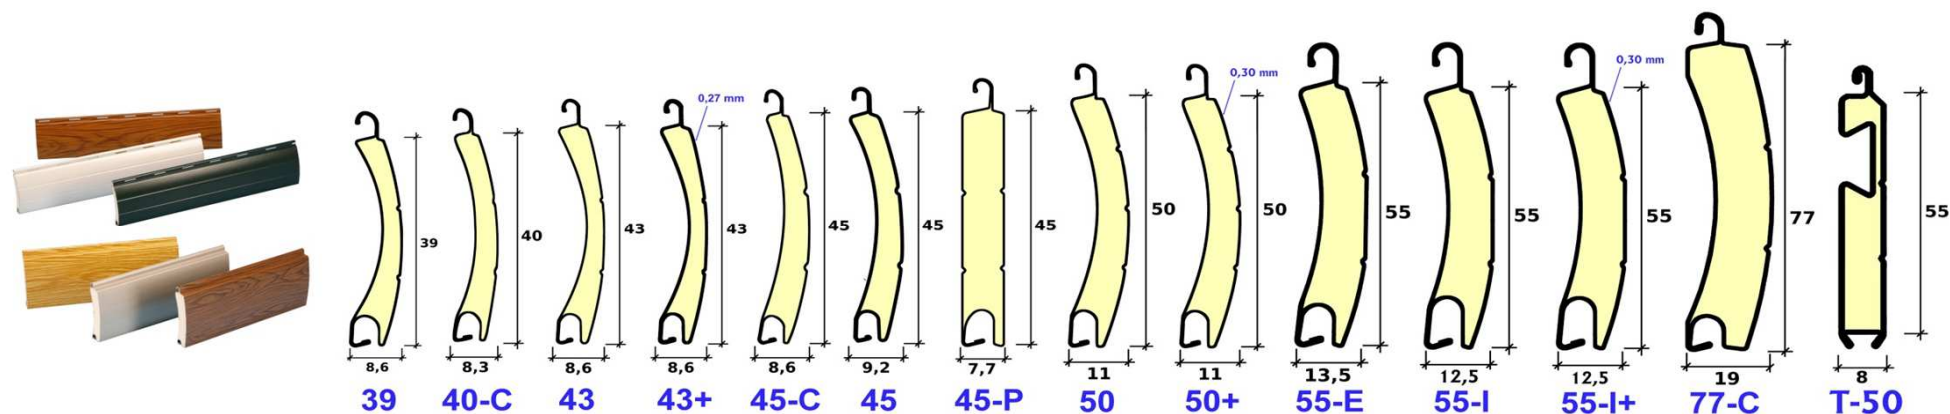

CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

				39	40-C	43	43+	45-C	45	45-P	50	50+	55-E	55-I	55-I+	77-C	T-50
Peso / ml	Weight / m	Poids / ml	gr/m	90	86	95	107	93	110	122	125	146	162	150	162	362	470
Peso / m ²	Weight / m ²	Poids / m ²	gr/m ²	2.310	2.150	2.210	2.380	2.070	2.450	2.800	2.500	2.920	2.916	2.700	2.950	4.700	-
Ancho máximo aconsejado	Maximun Width	Largeur Maximale	mm	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.250	3.500	3.500	4.500	4.500	4.500	4.600	5.500	3.000
Superficie cobertura lama	Slat size	Pas de la lame	mm	39	40	43	43	45	45	45	50	50	55	55	55	77	50
Nº de lamas por metro	Slats per meter	Nº lames au mètre	u.	26	25	23	23	22	22	22	20	20	18	18	18	13	-
Largo de fabricación	Lenght	Longueur de fabrication	m	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Embalaje	Packing	Emballage	m	390	450	390	390	450	336	330	312	312	216	216	216	72	60
Densidad del poliuretano	Polyurethane density	Densité du polyuréthane	kg/m ³	75-80	75-80	75-80	75-80	75-80	75-80	75-80	75-80	75-80	75-80	75-80	75-80	75-80	1.100
Coefficiente de expansión térmica lineal (-20° - +300°)	Coefficient of linear thermal expansion (-20° - +300°).	Coefficient de dilatation thermique linéaire (-20° - +300°).	µm/mK	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5	25.5

*180 kg/m³: Alta densidad, high density, haute densité

EXPALUM
 EXTREMEÑA DE PERFILADOS DE ALUMINIO, S.L.

EXTREMEÑA DE PERFILADOS DE ALUMINIO, S.L.
 Polígono Municipal C/ Ecuador, nº 2 • 06360 Fuente del Maestre (Badajoz) España – EU
 Teléfono: 0034 924 531 830 - Fax: 0034 924 530 866
 E-Mail: expalum@expalum.com - Web:www.expalum.com

GRUPO LÓPEZ BOLAÑOS
 v20151223