

Description del producto

Lama PS-10 autoblocante

Perfil de seguridad de aluminio extrusionado con cobertura de 45 mm. indicado para cierres de tamaños reducidos que necesiten mayor protección como locales ISLA en centros comerciales, ventanillas de oficinas en aeropuertos, puertas de paso reducido, etc.


Disponible en cualquier color de la carta Ral. anodizados y maderas.

CARACTERÍSTICAS	
Superficie cobertura	38 mm.
Espesor nominal	10 mm.
Peso m ² aprox.	10 Kg./m ²
Lamas x m. de altura	21 lama ppal.+21 junq. inter.
Ancho máximo aconsejado	4,000 mm.
Alto máximo aconsejado	3,000 mm.
Eje mínimo enrollamiento	60 mm.
Superficie Cob. Junquillo inter.....	11 mm.
Espesor nominal Junquillo inter.....	7 mm.

OPCIONES

Lama ciega.

MODELOS DE GUÍA A UTILIZAR	50527
Total a empotrar	53 mm.
Aumento sobre medida de luz instalación guía empotrada	40 mm.
Disminución sobre medida de luz instalación guía empotrada	65 mm.

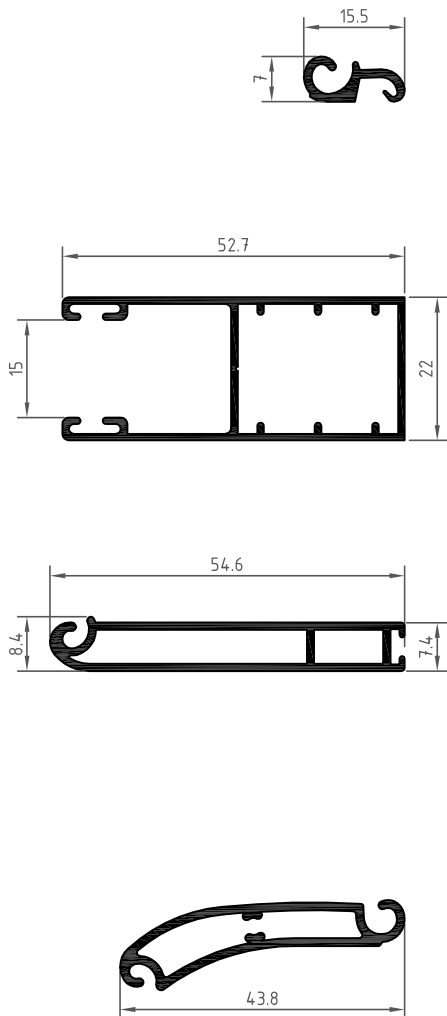

Lama
autoblocante 1000
60636

Terminal
autoblocante 1000
60637

Guía
H-25
50527

Junquillo
autoblocante
60638

ALTURA MÁXIMA SEGÚN MEDIDA DE CAJÓN

MEDIDA EJE ENROLLAMIENTO	CAJÓN ALUMINIO 165mm. 45°	CAJÓN ALUMINIO 180mm. 45°	CAJÓN ALUMINIO 205mm. 45°
60 mm.	1.750	2.250	3.200
70 mm.	1.400	1.800	2.600

DIÁMETRO DE ENROLLAMIENTO

MEDIDAS DE LOS EJES	ALTURA DE LA PUERTA												
	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600	2.800	3.000	3.200	3.400	
60 mm.	135 mm.	145 mm.	155 mm.	165 mm.	170 mm.	175 mm.	180 mm.	190 mm.	195 mm.	200 mm.	205 mm.	210 mm.	215 mm.
70 mm.	145 mm.	160 mm.	170 mm.	175 mm.	180 mm.	185 mm.	195 mm.	200 mm.	205 mm.	210 mm.	215 mm.	220 mm.	225 mm.
100 mm.	160 mm.	165 mm.	175 mm.	180 mm.	185 mm.	190 mm.	195 mm.	205 mm.	210 mm.	215 mm.	220 mm.	225 mm.	230 mm.