



Puertas Garaje - Cierres Enrollables




PUERTAS DE GARAJE

Cualquier cosa que esté en el exterior a merced del viento y la climatología y que deba funcionar a la perfección día tras día necesita un diseño especialmente resistente. Por eso todas las puertas de garaje están aisladas. El grado de aislamiento depende del tipo de puerta.

Rentabilidad óptima, seguridad duradera de funcionamiento y para las personas, así como una gran tranquilidad de funcionamiento, incluso con una frecuencia de uso alta: éstas son las características destacadas.

Índice

1. Despiece.....	1
a. Puerta con Motor centro eje con Cajón	1
b. Puerta con Motor centro eje sin Cajón.....	2
c. Puerta solo Muelles con Cajón	3
d. Puerta solo Muelles sin Cajón	4
e. Puerta Tubular con Cajón	5
f. Puerta Tubular sin Cajón	6
2. Como medir la Puerta	7
3. Lama Aluminio Perfilado PR-77	9
4. Lama Extrusión 78 una pared R1P-78	11
5. Lama Extrusión 100 una pared R1P-100	13
6. Lama Extrusión 80 dos paredes R2P-80	15
7. Lama Extrusión 100 Reposición REP-100	17
8. Lama Autoblocante 39 AB-39	19
9. Lama Autoblocante 45 AB-45	21
10.Lama Autoblocante 65 AB-65	23
11.Lama Autoblocante 100 AB-100	25

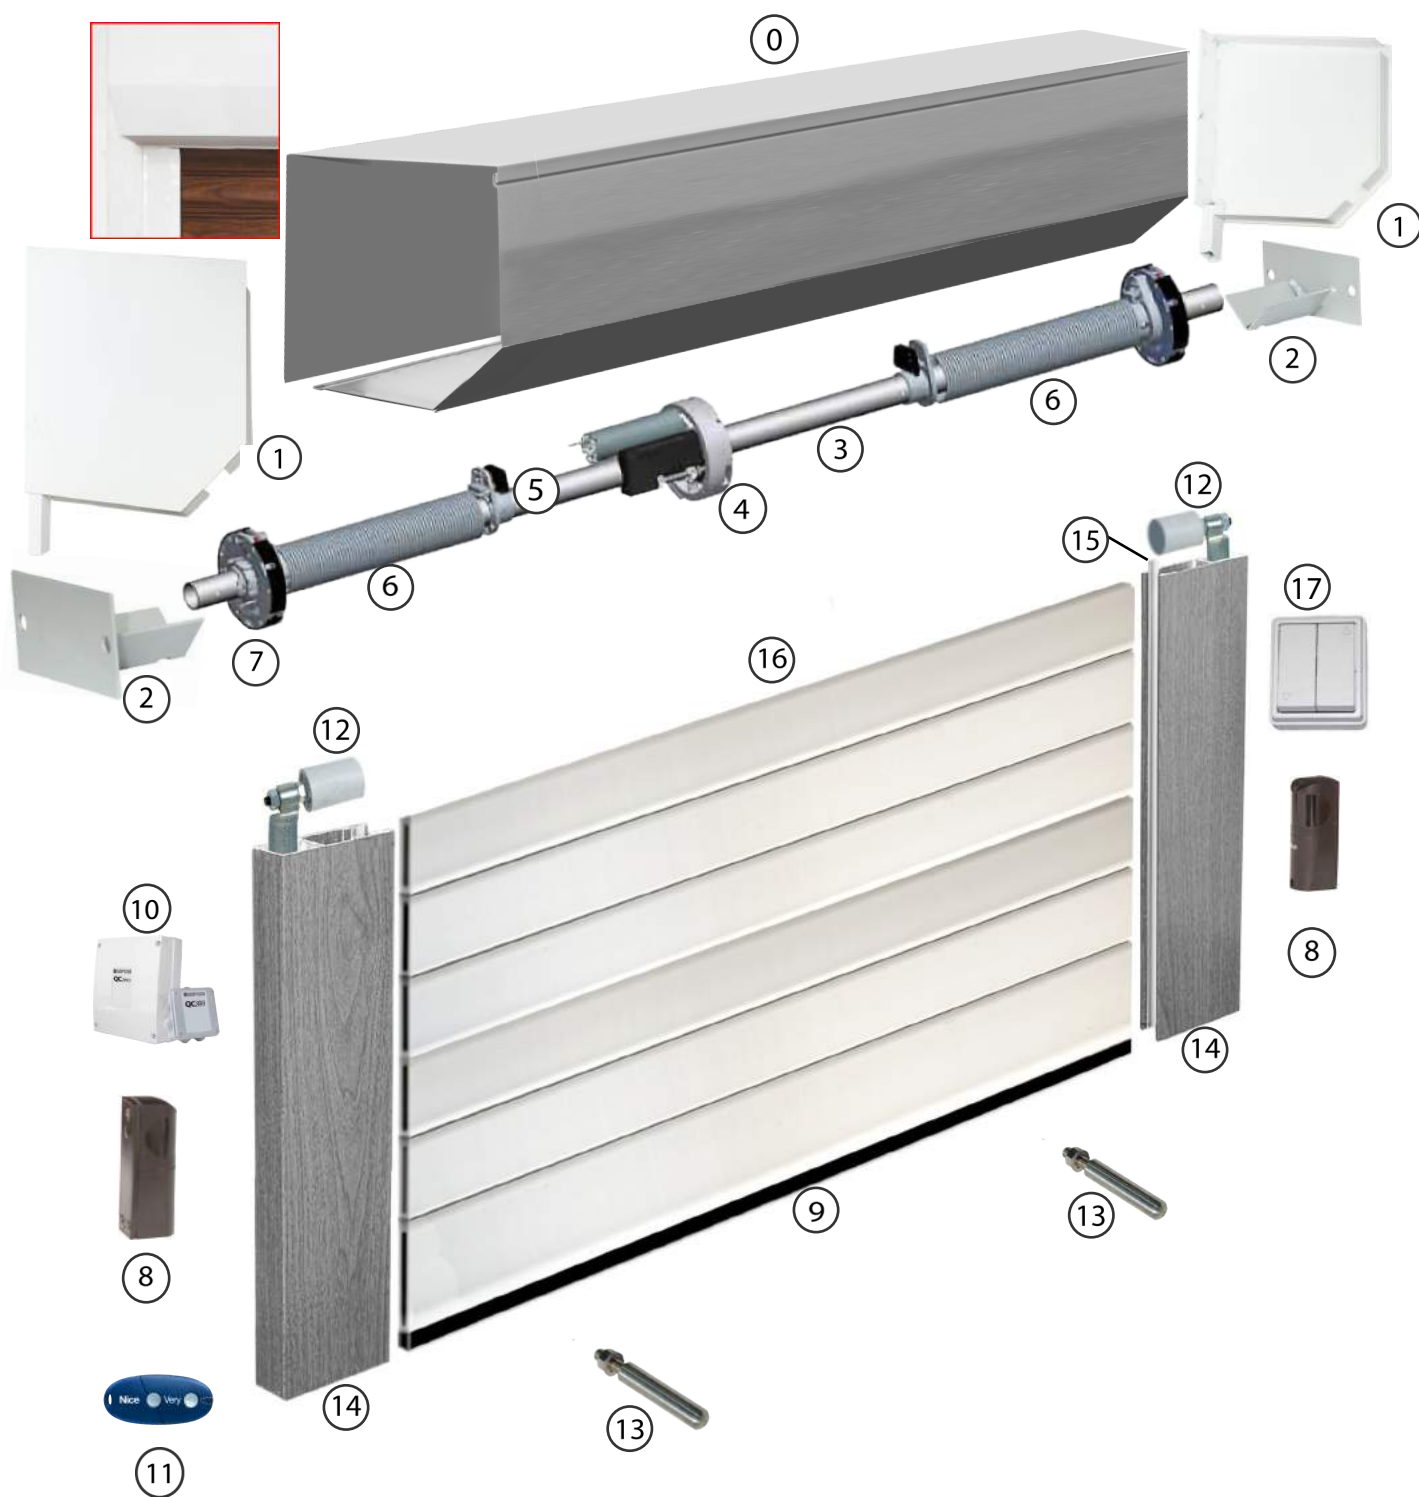


- 0. Cajón
- 1. Testero
- 2. Soporte eje 60.
- 3. Eje de hierro galvanizado.
- 4. Motor centro eje con desembrage manual.
- 5. Soporte micro.
- 6. Muelles compensación.
- 7. Poleas paracaídas.
- 8. Fococélula de 12/24 V.
- 9. Banda sensitiva.

- 10. Cuadro de maniobras.
- 11. Emisor.
- 12. Embudo rodillo de nylon.
- 13. Topes.
- 14. Guía aluminio extrusión.
- 15. Goma para las guías.
- 16. Lamas puerta enrollable.
- 17. Interruptor inversor.



1. Escuadra Regulable.
2. Soporte eje 60.
3. Eje de hierro galvanizado.
4. Motor centro eje con desembrage manual.
5. Soporte micro.
6. Muelles compensación.
7. Poleas paracaídas.
8. Fococélula de 12/24 V.
9. Banda sensitiva.

10. Cuadro de maniobras.
11. Emisor.
12. Embudo rodillo de nylon.
13. Topes.
14. Guía aluminio extrusión.
15. Goma para las guías.
16. Lamas puerta enrollable.
17. Interruptor inversor.

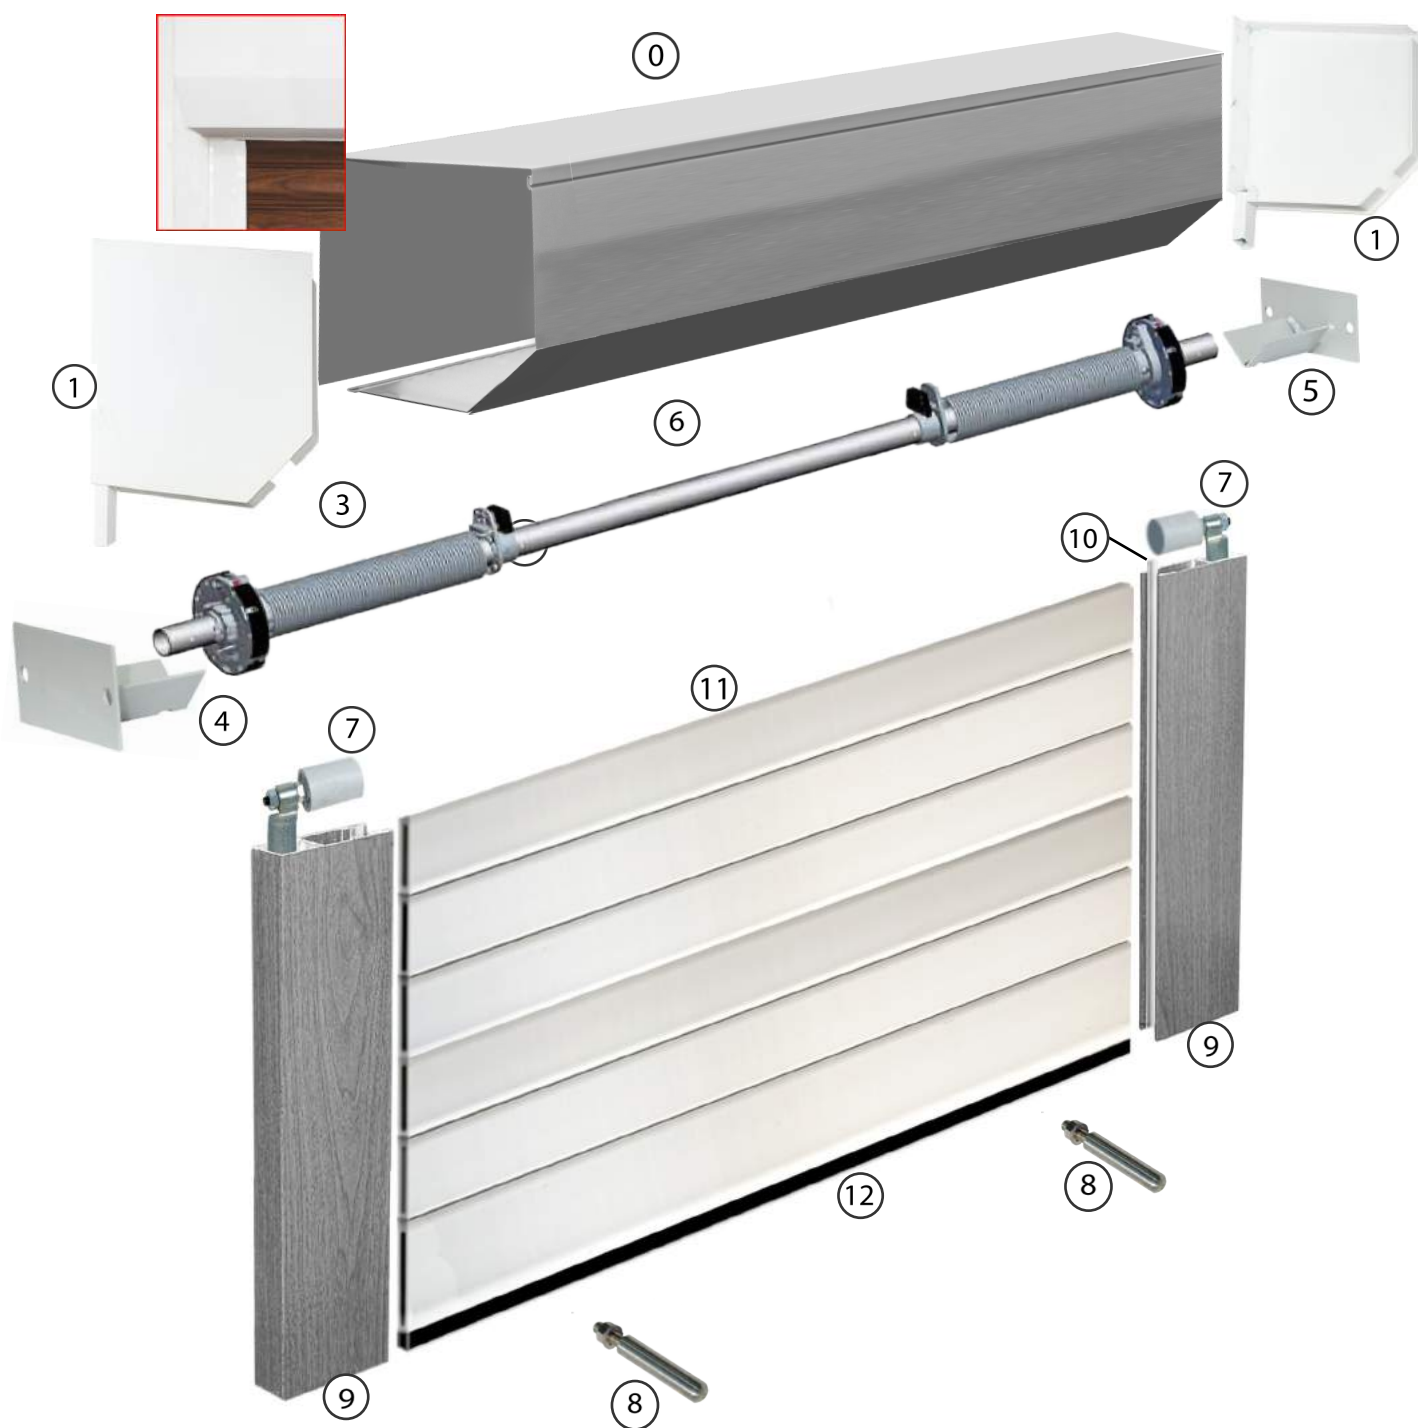

- 0. Cajón.
- 1. Testero.
- 2. Soporte micro.
- 3. Muelles compensación.
- 4. Poleas paracaidas.
- 5. Soporte eje 60.
- 6. Eje de hierro galvanizado.

- 7. Embudo rodillo de nylon.
- 8. Topes.
- 9. Guía aluminio extrusión.
- 10. Goma para las guías.
- 11. Lamas puerta enrollable.
- 12. Goma Treminal.



1. Escuadra regulable.
2. Soporte micro.
3. Muelles compensación.
4. Poleas paracaidas.
5. Soporte eje 60.
6. Eje de hierro galvanizado.

7. Embudo rodillo de nylon.
8. Topes.
9. Guía aluminio extrusión.
10. Goma para las guías.
11. Lamas puerta enrollable.
12. Goma Treminal.




1. Cajón.
2. Testero.
3. Motor tubular.
4. Soporte motor.
5. Esnodo.
6. Manivela
7. Corona cuentavueltas.
8. Corona motriz.
9. Fotocélula de 12/24 V.
10. Banda sensitiva.
11. Topes.
12. Cuadro de maniobras.

13. Emisor.
14. Eje de hierro galvanizado.
15. Anillos compensación de caucho.
16. Contera telescópica.
17. Fleje metálico con funda protectora.
18. Embudo rodillo nylon.
19. Guía aluminio extrusión.
20. Goma para las guías.
21. Lamas puerta enrollable.
22. Interruptor inversor.
23. Sistema paracaídas.




1. Escuadra regulable.
2. Motor tubular con maniobra de auxilio.
3. Sistema paracaidas.
4. Soporte motor.
5. Esnodo.
6. Manivela
7. Corona cuentavueltas.
8. Corona motriz.
9. Fotocélula de 12/24 V.
10. Banda sensitiva.
11. Topes.

12. Cuadro de maniobras.
13. Emisor.
14. Eje de hierro galvanizado.
15. Anillos compensación de caucho.
16. Contera telescópica.
17. Fleje metálico con funda protectora.
18. Embudo rodillo nylon.
19. Guía aluminio extrusión.
20. Goma para las guías.
21. Lamas puerta enrollable.
22. Interruptor inversor.

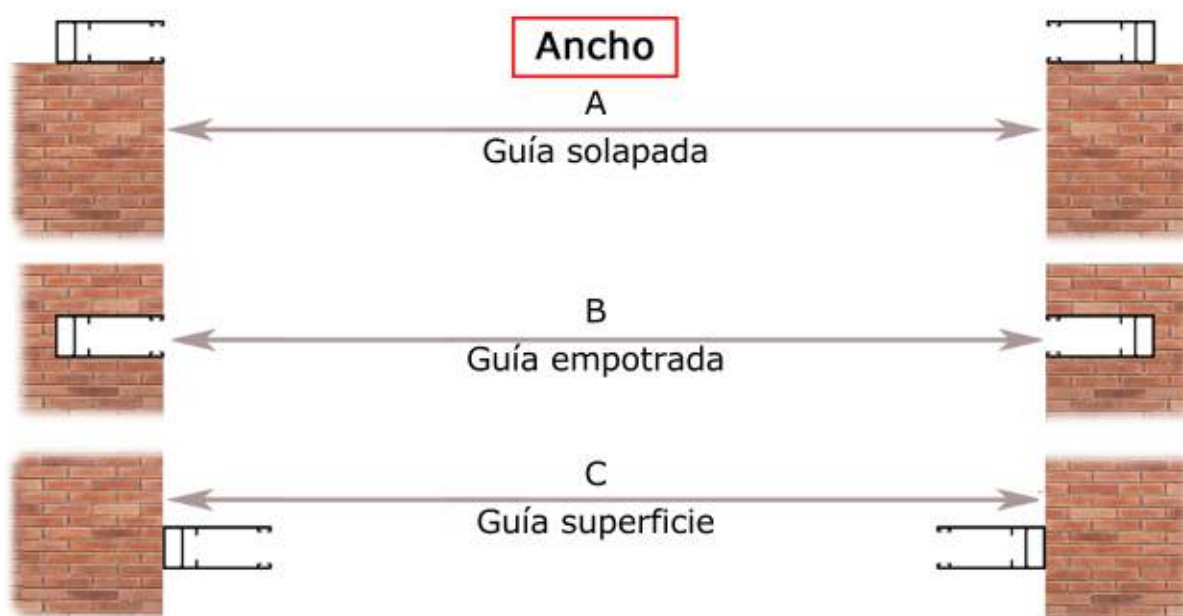


Sistema Montaje de Escuadra según posición de la Guía

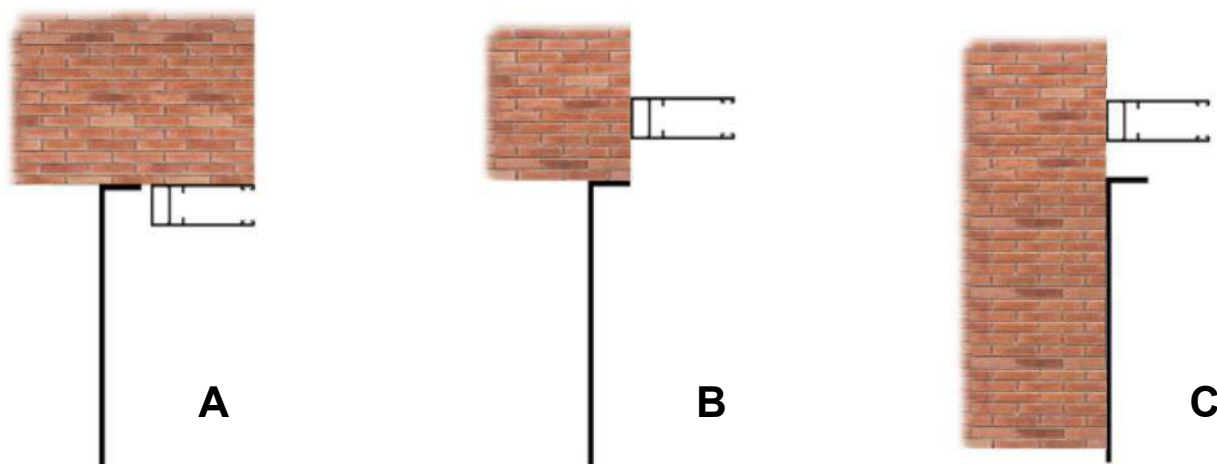




Características / Caractéristiques / Features		
Área cobertura Lama principal Aire couverture Lame principale Area coverage main Slat	77 mm.	
Área cobertura Lama intermedia Aire couverture Lame intermédiaire Area coverage main slat	-	
Área cobertura total Aire couverture totale Area coverage	77 mm.	
Espesor nominal Lama principal Épaisseur nominale Lame principale Nominal thickness main Slat	10 mm	
Espesor nominal Lama intermedia Épaisseur nominale Lame intermédiaire Nominal thickness intermediate Slat	-	
Diametro mínimo del eje Diametre un minime de l'axe Minimum diameter shaft	100 mm.	
Peso aproximado por m2 Poids approché par m2 Approximate weight per m2	5,5 kg.	
Lamas necesarias por m. de altura Vases requis par m. de hauteur Slat required by m. height	13 Unit.	
Ancho máximo aconsejado Largeur maximale recommandée Recommended maximum width	5 m.	
Alto máximo aconsejado Largeur maximale recommandée Recommended maximum height	3,5 m.	
Longitud de producción Longueur de production Production length	6 m.	

Ø Persiana Enrollada / Store / Roller blind					
Altura / Hauteur / Height cm.		Eje / Axe / Axis			
		100	133	220	mm.
	80	200	225	280	
	100	205	230	285	
	120	230	245	295	
	140	235	255	300	
	150	-	-	-	
	160	245	250	310	
	180	260	255	315	
	200	265	280	325	
	220	280	290	330	
	240	285	295	335	
	250	-	-	-	
	260	295	325	345	
	280	300	310	350	
	300	310	320	360	
	320	315	330	360	
	340	-	-	-	
	350	-	-	-	
	360	-	-	-	
	380	-	-	-	
	400	-	-	-	
	420	-	-	-	
	440	-	-	-	
	450	-	-	-	
	460	-	-	-	
	480	-	-	-	
	500	-	-	-	

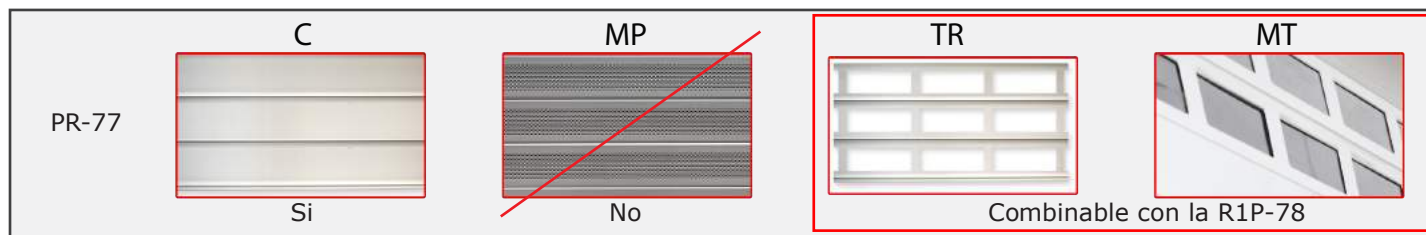


Medidas Lamas / Mesures / Measures

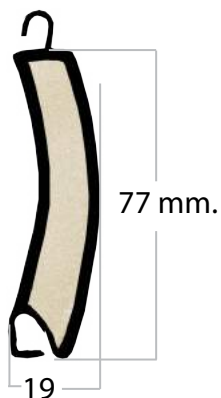


Guías compatibles / Guides Compatible / Compatible Guides


Ref.	Peso	Perímetro
GG-100	1.832 gr.	623,1 cm.



Ref.	Peso	Perímetro
GE-75	1.375 gr.	459,2 cm.




Ref.	Peso	Perímetro
GT	3.442 gr.	841 cm.



Terminal



Ref. T-1

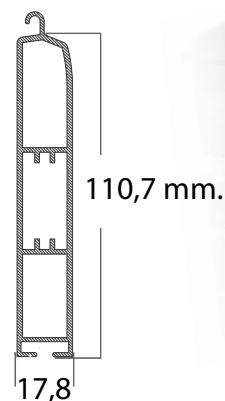




Características / Caractéristiques / Features	
Área cobertura Lama principal Aire couverture Lame principale Area coverage main Slat	78 mm.
Área cobertura Lama intermedia Aire couverture Lame intermédiaire Area coverage main slat	-
Área cobertura total Aire couverture totale Area coverage	78 mm.
Espesor nominal Lama principal Épaisseur nominale Lame principale Nominal thickness main Slat	19 mm
Espesor nominal Lama intermedia Épaisseur nominale Lame intermédiaire Nominal thickness intermediate Slat	-
Diametro mínimo del eje Diametre un minime de l'axe Minimum diameter shaft	100 mm.
Peso aproximado por m2 Poids approché par m2 Approximate weight per m2	13,5 kg.
Lamas necesarias por m. de altura Vases requis par m. de hauteur Slat required by m. height	13 Unit.
Ancho máximo aconsejado Largeur maximale recommandée Recommended maximum width	5,5 m.
Alto máximo aconsejado Largeur maximale recommandée Recommended maximum height	4 m.
Longitud de producción Longueur de production Production lengthn	6,4 m.

ØPersiana Enrollada / Store / Roller blind					
Altura / Hauteur / Height cm.		Eje / Axe / Axis			
		100	133	220	mm.
	80	-	-	-	
	100	205	215	300	
	120	210	225	305	
	140	220	235	310	
	150	-	-	-	
	160	225	245	310	
	180	235	260	315	
	200	250	270	325	
	220	260	275	335	
	240	270	285	365	
	250	-	-	-	
	260	285	300	360	
	280	290	310	375	
	300	305	320	360	
	320	310	325	380	
	340	315	330	385	
	350	-	-	-	
	360	325	335	390	
	380	330	340	400	
	400	335	350	410	
	420	340	355	415	
	440	350	360	420	
	450	-	-	-	
	460	360	370	430	
	480	-	-	-	
	500	-	-	-	


	C	MP	TR	T-M
R1P-78				
	Si	No	Si	Si

Medidas Lamas / Mesures / Measures

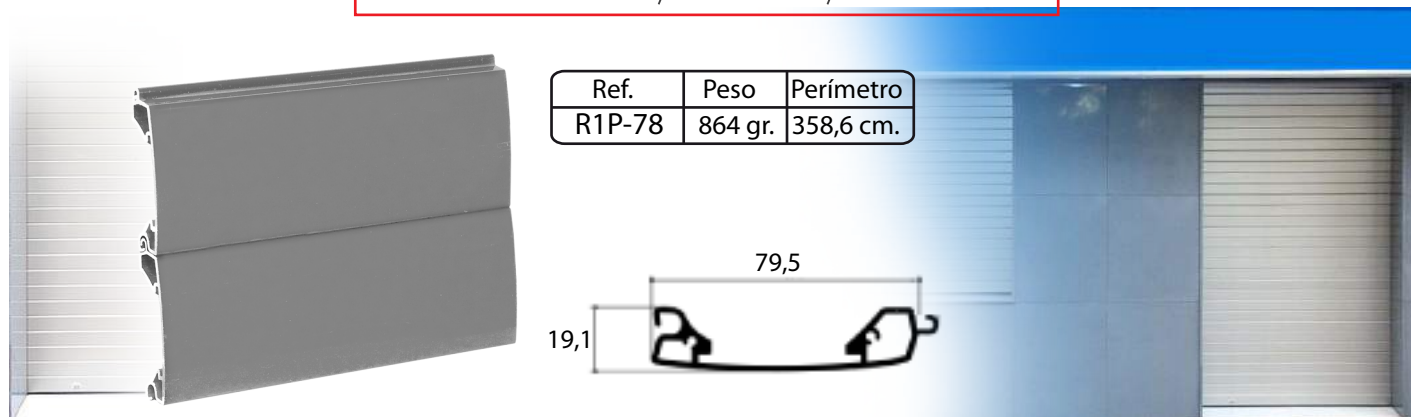


Guías compatibles / Guides Compatible / Compatible Guides



Ref.	Peso	Perímetro
GG-100	1.832 gr.	623,1 cm.



Ref.	Peso	Perímetro
GE-75	1.375 gr.	459,2 cm.




Ref.	Peso	Perímetro
GT	3.442 gr.	841 cm.

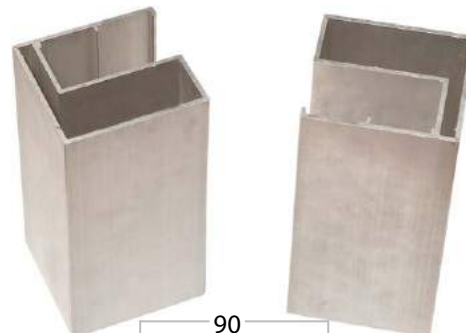

Terminal

Ref. T-1






Características / Caractéristiques / Features

Área cobertura Lama principal Aire couverture Lame principale Area coverage main Slat	100 mm.
Área cobertura Lama intermedia Aire couverture Lame intermédiaire Area coverage main slat	-
Área cobertura total Aire couverture totale Area coverage	100 mm.
Espesor nominal Lama principal Épaisseur nominale Lame principale Nominal thickness main Slat	17 mm.
Espesor nominal Lama intermedia Épaisseur nominale Lame intermédiaire Nominal thickness intermediate Slat	-
Diametro mínimo del eje Diametre un minime de l'axe Minimum diameter shaft	130 mm.
Peso aproximado por m2 Poids approché par m2 Approximate weight per m2	10 kg.
Lamas necesarias por m. de altura Vases requis par m. de hauteur Slat required by m. height	10 Unit.
Ancho máximo aconsejado Largeur maximale recommandée Recommended maximum width	5,5 m.
Alto máximo aconsejado Largeur maximale recommandée Recommended maximum height	4,5 m.
Longitud de producción Longueur de production Production length	6,4 m.

Ø Persiana Enrollada / Store / Roller blind


Altura / Hauteur / Height cm.		Eje / Axe / Axis		
		100	220	mm.
	80	195	275	
	100	215	280	
	120	240	295	
	140	245	300	
	150	-	-	
	160	255	305	
	180	260	310	
	200	265	315	
	220	270	320	
	240	275	325	
	250	-	-	
	260	285	330	
	280	295	340	
	300	305	350	
	320	310	355	
	340	315	360	
	350	-	-	
	360	320	365	
	380	325	370	
	400	330	375	
	420	335	380	
	440	340	385	
	450	-	-	
	460	345	390	
	480	350	395	
	500	355	400	

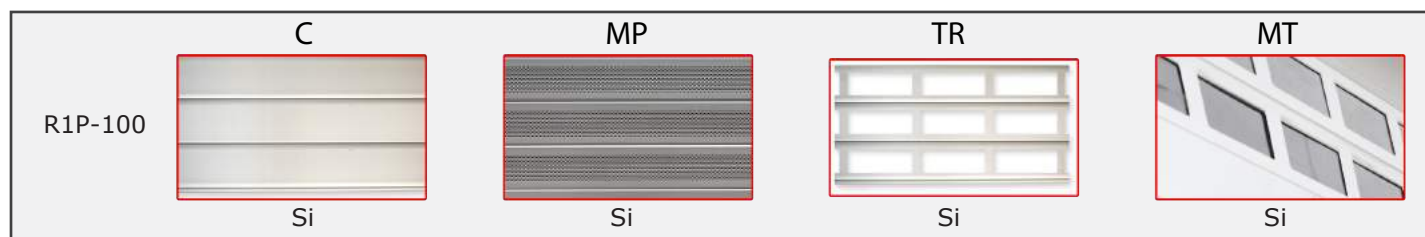

Medidas Lamas / Mesures / Measures




Ref.	Peso	Perímetro
R1P-100	0.793 gr.	359 cm.




Guías compatibles / Guides Compatible / Compatible Guides



Ref.	Peso	Perímetro
GG -100	1.832 gr.	623,1 cm.



Ref.	Peso	Perímetro
GE-75	1.375 gr.	459,2 cm.




Ref.	Peso	Perímetro
GT	3.442 gr.	841 cm.

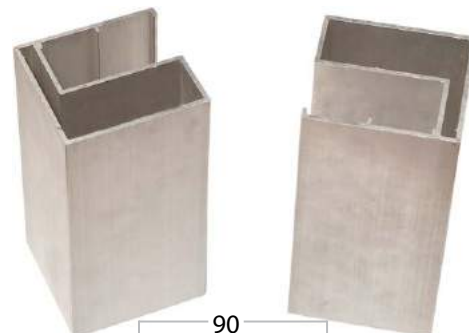

Terminal


Ref. T-1

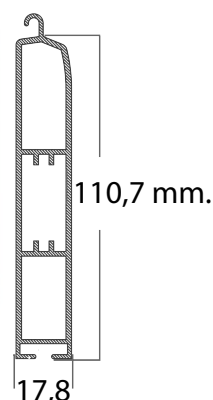




Características / Caractéristiques / Features		
Área cobertura Lama principal Aire couverture Lame principale Area coverage main Slat	78 mm.	
Área cobertura Lama intermedia Aire couverture Lame intermédiaire Area coverage main slat	-	
Área cobertura total Aire couverture totale Area coverage	78 mm.	
Espesor nominal Lama principal Épaisseur nominale Lame principale Nominal thickness main Slat	17 mm	
Espesor nominal Lama intermedia Épaisseur nominale Lame intermédiaire Nominal thickness intermediate Slat	-	
Diametro mínimo del eje Diametre un minime de l'axe Minimum diameter shaft	130 mm.	
Peso aproximado por m2 Poids approché par m2 Approximate weight per m2	14 kg.	
Lamas necesarias por m. de altura Vases requis par m. de hauteur Slat required by m. height	13 Unit.	
Ancho máximo aconsejado Largeur maximale recommandée Recommended maximum width	5 m.	
Alto máximo aconsejado Largeur maximale recommandée Recommended maximum height	4,5 m.	
Longitud de producción Longueur de production Production lengthn	6,4 m.	


ØPersiana Enrollada / Store / Roller blind					
Altura / Hauteur / Height cm.		Eje / Axe / Axis			
		100	133	220	mm.
	80	200	210	295	
	100	210	220	300	
	120	220	230	305	
	140	230	245	315	
	150	-	-	-	
	160	235	255	325	
	180	245	265	330	
	200	260	275	340	
	220	270	285	345	
	240	280	290	350	
	250	-	-	-	
	260	290	300	360	
	280	300	310	370	
	300	310	320	375	
	320	320	325	380	
	340	325	335	390	
	350	-	-	-	
	360	335	340	400	
	380	340	355	410	
	400	345	360	415	
	420	350	365	425	
	440	360	375	435	
	450	-	-	-	
	460	370	380	440	
	480	-	-	-	
	500	-	-	-	

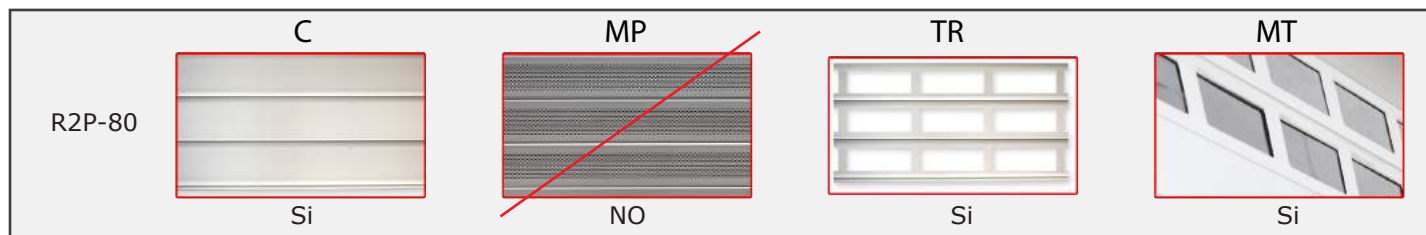

Medidas Lamas / Mesures / Measures

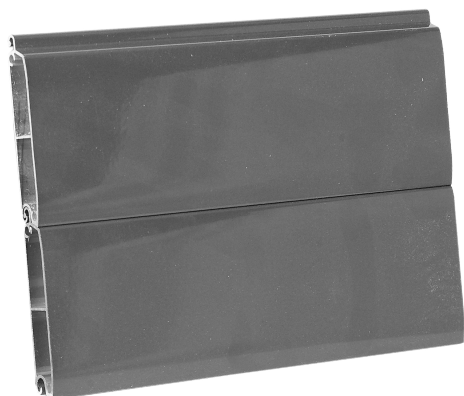


Ref.	Peso	Perímetro
R2P- 78	894 gr.	457 cm.




Guías compatibles / Guides Compatible / Compatible Guides



Ref.	Peso	Perímetro
GG -100	1.832 gr.	623,1 cm.



Ref.	Peso	Perímetro
GE-75	1.375 gr.	459,2 cm.




Ref.	Peso	Perímetro
GT	3.442 gr.	841 cm.

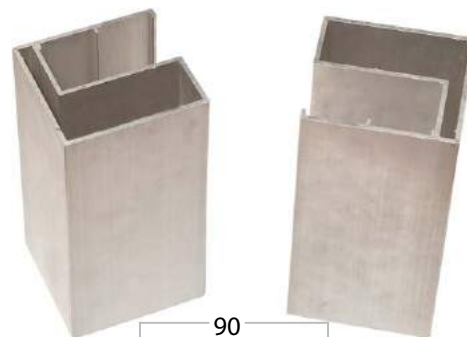

Terminal



Ref. T-1

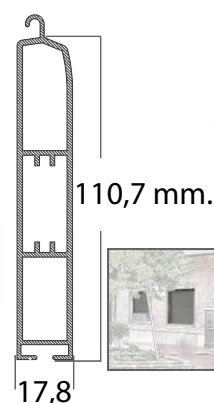




Características / Caractéristiques / Features

Área cobertura Lama principal Aire couverture Lame principale Area coverage main Slat	100 mm.
Área cobertura Lama intermedia Aire couverture Lame intermédiaire Area coverage main slat	-
Área cobertura total Aire couverture totale Area coverage	100 mm.
Espesor nominal Lama principal Épaisseur nominale Lame principale Nominal thickness main Slat	13 mm.
Espesor nominal Lama intermedia Épaisseur nominale Lame intermédiaire Nominal thickness intermediate Slat	-
Diametro mínimo del eje Diametre un minime de l'axe Minimum diameter shaft	133 mm.
Peso aproximado por m2 Poids approché par m2 Approximate weight per m2	8,5 kg.
Lamas necesarias por m. de altura Vases requis par m. de hauteur Slat required by m. height	10 Unit.
Ancho máximo aconsejado Largeur maximale recommandée Recommended maximum width	4 m.
Alto máximo aconsejado Largeur maximale recommandée Recommended maximum height	3,5 m.
Longitud de producción Longueur de production Production length	6 m.

Ø Persiana Enrollada / Store / Roller blind

Altura / Hauteur / Height cm.		Eje / Axe / Axis		
		100	220	mm.
	80	-	-	
	100	-	-	
	120	-	-	
	140	-	-	
	150	300	320	
	160	-	-	
	180	-	-	
	200	320	320	
	220	-	-	
	240	-	-	
	250	340	340	
	260	-	-	
	280	-	-	
	300	350	350	
	320	-	-	
	340	-	-	
	350	370	380	
	360	-	-	
	380	-	-	
	400	370	380	
	420	-	-	
	440	-	-	
	450	400	420	
	460	-	-	
	480	-	-	
	500	400	420	

	C	MP	TR	MT
REP-100				
	Si	No	Si	Si

Medidas Lamas / Mesures / Measures




Ref.	Peso	Perímetro
REP-100	0.864 gr.	358,6 cm.




Guías compatibles / Guides Compatible / Compatible Guides

Ref.	Peso	Perímetro
GP-100	1.393 gr.	544,3 cm.

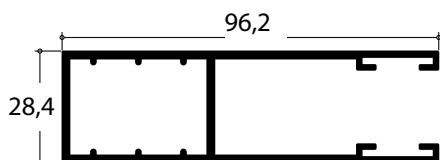


Ref.	Peso	Perímetro
GE-90	1.287 gr.	504 cm.

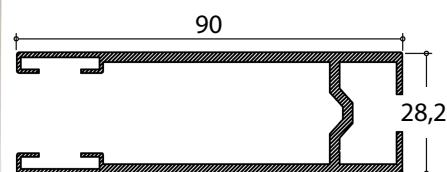

Terminal





Ref: ECO

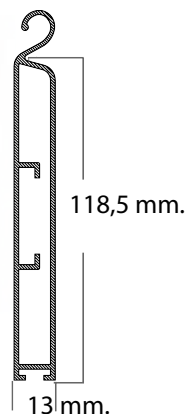



Características / Caractéristiques / Features		
  	Área cobertura Lama principal Aire couverture Lame principale Area coverage main Slat	33 mm.
  	Área cobertura Lama intermedia Aire couverture Lame intermédiaire Area coverage main slat	6 mm.
  	Área cobertura total Aire couverture totale Area coverage	39 mm.
  	Espesor nominal Lama principal Épaisseur nominale Lame principale Nominal thickness main Slat	10 mm.
  	Espesor nominal Lama intermedia Épaisseur nominale Lame intermédiaire Nominal thickness intermediate Slat	6,3 m.
  	Diametro mínimo del eje Diametre un minime de l'axe Minimum diameter shaft	60 mm.
  	Peso aproximado por m2 Poids approché par m2 Approximate weight per m2	10 kg.
  	Lamas necesarias por m. de altura Vases requis par m. de hauteur Slat required by m. height	26 Unit. + 26 Inter.
  	Ancho máximo aconsejado Largeur maximale recommandée Recommended maximum width	2,5 m.
  	Alto máximo aconsejado Largeur maximale recommandée Recommended maximum height	3,5 m.
  	Longitud de producción Longeur de production Production length	6,4 m.
		



[illegible]

	C	MP	TR	MT
AB2P-39				
	Si	No	Si	Si

Medidas Lamas / Mesures / Measures



Ref.	Peso	Perímetro
AB2P-39	278 gr.	182, cm.




Ref.	Peso	Perímetro
AB2P-39	105 gr.	59 cm.




Guías compatibles / Guides Compatible / Compatible Guides

Ref.	Peso	Perímetro
H-25	686 gr.	360,3 cm.

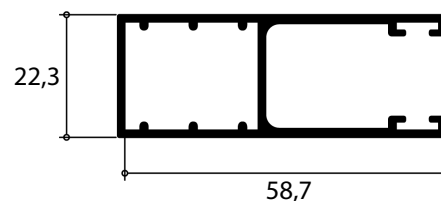

Terminal



Ref. T-2

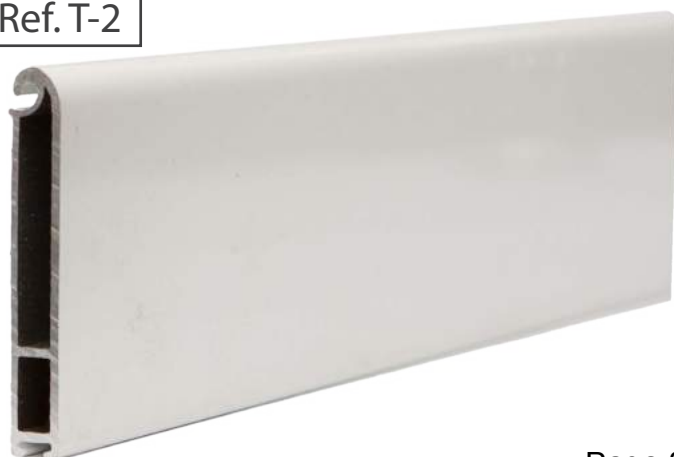




Características / Caractéristiques / Features		
	Área cobertura Lama principal Aire couverture Lame principale Area coverage main Slat	38 mm.
	Área cobertura Lama intermedia Aire couverture Lame intermédiaire Area coverage main slat	7 mm.
	Área cobertura total Aire couverture totale Area coverage	45 mm.
	Espesor nominal Lama principal Épaisseur nominale Lame principale Nominal thickness main Slat	10 mm.
	Espesor nominal Lama intermedia Épaisseur nominale Lame intermédiaire Nominal thickness intermediate Slat	7 m.
	Diametro mínimo del eje Diametre un minime de l'axe Minimum diameter shaft	60 mm.
	Peso aproximado por m2 Poids approché par m2 Approximate weight per m2	11 kg.
	Lamas necesarias por m. de altura Vases requis par m. de hauteur Slat required by m. height	22 Unit. + 22 Inter.
	Ancho máximo aconsejado Largeur maximale recommandée Recommended maximum width	3,5 m.
	Alto máximo aconsejado Largeur maximale recommandée Recommended maximum height	3,5 m.
	Longitud de producción Longeur de production Production length	6,4 m.

Ø Persiana Enrollada / Store / Roller blind					
Altura / Hauteur / Height cm.			Eje / Axe / Axis		mm.
			60		
	Lama/Lame/Slat	Alu.	P.V.C.		
	-	-	-		
	-	-	-		
	100	137	-		
	120	-	155		
	135	-	-		
	150	-	-		
	160	-	-		
	180	165	-		
	200	-	185		
	210	-	-		
	230	205	200		
	250	-	-		
	280	-	220		
	290	-	-		
	300	-	-		
	320	-	-		
	340	-	-		
	350	-	-		
	360	-	-		
	380	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
	-	-	-		
-	-	-			


	C	MP	TR	MT
AB2P-45				
	Si	No	Si	Si

Medidas Lamas / Mesures / Measures

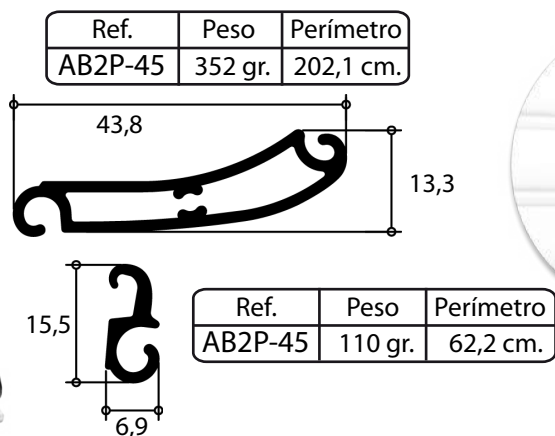


Guías compatibles / Guides Compatible / Compatible Guides

Ref.	Peso	Perímetro
H-25	686 gr.	360,3 cm.

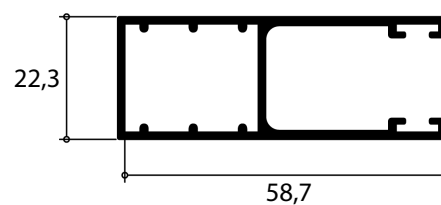

Terminal



Ref. T-2

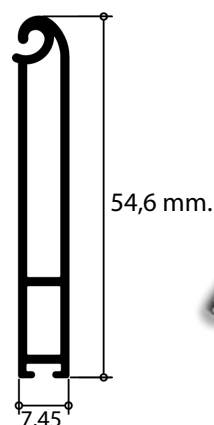



Características / Caractéristiques / Features		
Área cobertura Lama principal Aire couverture Lame principale Area coverage main Slat	85 mm.	
Área cobertura Lama intermedia Aire couverture Lame intermédiaire Area coverage main slat	20 mm.	
Área cobertura total Aire couverture totale Area coverage	105 mm.	
Espesor nominal Lama principal Épaisseur nominale Lame principale Nominal thickness main Slat	19 mm.	
Espesor nominal Lama intermedia Épaisseur nominale Lame intermédiaire Nominal thickness intermediate Slat	13 m.	
Diametro mínimo del eje Diametre un minime de l'axe Minimum diameter shaft	130 mm.	
Peso aproximado por m2 Poids approché par m2 Approximate weight per m2	16 kg.	
Lamas necesarias por m. de altura Vases requis par m. de hauteur Slat required by m. height	10 Unit. + 10 Inter.	
Ancho máximo aconsejado Largeur maximale recommandée Recommended maximum width	6 m.	
Alto máximo aconsejado Largeur maximale recommandée Recommended maximum height	5 m.	
Longitud de producción Longueur de production Production lengthn	6,4 m.	


Ø Persiana Enrollada / Store / Roller blind					
Altura / Hauteur / Height cm.		Eje / Axe / Axis			
		100	133	220	mm.
	80	-	-	-	
	100	175	185	195	
	120	190	200	205	
	140	-	-	-	
	150	-	-	-	
	160	-	-	-	
	180	205	215	225	
	200	-	-	-	
	220	225	230	235	
	240	-	-	-	
	250	-	-	-	
	260	240	245	250	
	280	-	-	-	
	300	250	260	270	
	320	-	-	-	
	340	270	280	285	
	350	-	-	-	
	360	-	-	-	
	380	280	290	295	
	400	-	-	-	
	420	295	305	310	
	440	-	-	-	
	450	-	-	-	
	460	315	320	325	
	480	-	-	-	
	500	-	-	-	

	C	MP	TR	MT
AB2P-65				
	Si	No	Si	Si



Medidas Lamas / Mesures / Measures



Ref.	Peso	Perímetro
AB1P-65	529 gr.	239,3cm.




Ref.	Peso	Perímetro
AB2P-65	598 gr.	304,7cm.




Ref.	Peso	Perímetro
AB2P-65	205 gr.	84,9 cm.

Guías compatibles / Guides Compatible / Compatible Guides

Ref.	Peso	Perímetro
GP-100	1.393 gr.	544,3 cm.

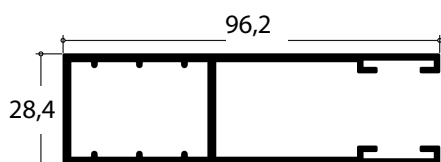


Ref.	Peso	Perímetro
GE-90	1.287 gr.	504 cm.

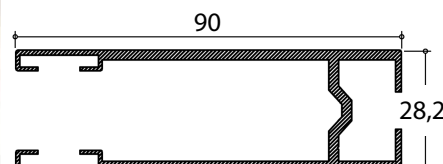

Terminal

Ref. T-3

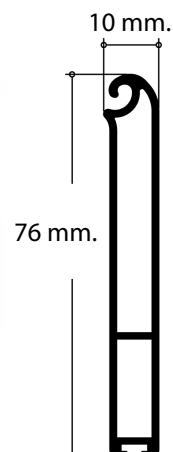



Características / Caractéristiques / Features		
Área cobertura Lama principal Aire couverture Lame principale Area coverage main Slat	85 mm.	
Área cobertura Lama intermedia Aire couverture Lame intermédiaire Area coverage main slat	20 mm.	
Área cobertura total Aire couverture totale Area coverage	105 mm.	
Espesor nominal Lama principal Épaisseur nominale Lame principale Nominal thickness main Slat	19 mm.	
Espesor nominal Lama intermedia Épaisseur nominale Lame intermédiaire Nominal thickness intermediate Slat	13 m.	
Diametro mínimo del eje Diametre un minime de l'axe Minimum diameter shaft	130 mm.	
Peso aproximado por m2 Poids approché par m2 Approximate weight per m2	16 kg.	
Lamas necesarias por m. de altura Vases requis par m. de hauteur Slat required by m. height	10 Unit. + 10 Inter.	
Ancho máximo aconsejado Largeur maximale recommandée Recommended maximum width	6 m.	
Alto máximo aconsejado Largeur maximale recommandée Recommended maximum height	5 m.	
Longitud de producción Longueur de production Production length	6,4 m.	


Ø Persiana Enrollada / Store / Roller blind			
Altura / Hauteur / Height cm.		Eje / Axe / Axis	
		133	mm.
	80	-	
	100	215	
	120	-	
	140	240	
	150	-	
	160	-	
	180	255	
	200	-	
	220	270	
	240	-	
	250	-	
	260	285	
	280	-	
	300	330	
	320	-	
	340	315	
	350	-	
	360	-	
	380	330	
	400	-	
	420	345	
	440	-	
	450	-	
	460	360	
	480	-	
	500	375	

C	MP	TR	T-M
AB2P-100			
Si	No	Si	Si


Medidas Lamas / Mesures / Measures




Ref.	Peso	Perímetro
AB2P-100	1.217 gr.	510,6 cm.



Ref.	Peso	Perímetro
AB1P-100	1.219 gr.	423,3 cm.




Ref.	Peso	Perímetro
AB2P-100	356 gr.	118,9 cm.




Guías compatibles / Guides Compatible / Compatible Guides



Ref.	Peso	Perímetro
GG-100	1.832 gr.	623,1 cm.



Ref.	Peso	Perímetro
GE-75	1.375 gr.	459,2 cm.




Ref.	Peso	Perímetro
GT	3.442 gr.	841 cm.

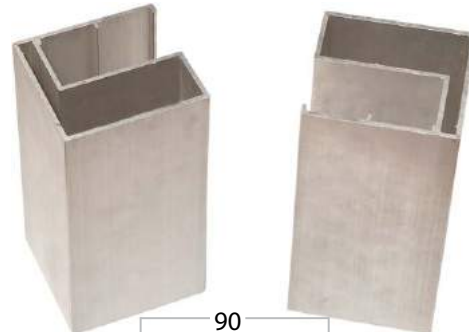

Terminal



Ref. T-4

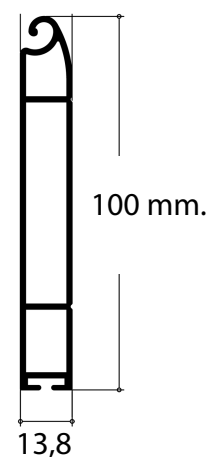




Nuestra Calidad. Vuestra Garantía



Puertas de Garaje



Toldos



Persianas



Stores



Mosquiteras



Persianas Raser
C/ Llebeig 11- Pol. Ind El Racó
46612- Corbera (Valencia)

Telf – 96 297 87 69
Fax – 96 171 11 54
Whastapp – 671 52 09 16